

Absetzmulden für Gefahrgüter in loser Schüttung

Typ	Inhalt ca. m ³	Länge ca. mm	Breite ca. mm	Höhe ca. mm	Gewicht ca. kg	Nutzlast ca. kg	Preis €
BK 1	9,7	4100	1820	2000	900	8000	auf Anfrage
BK 2	9,7	4100	1820	2000	1140	8000	auf Anfrage

Gefahrgutmulden für Absetzkippersysteme mit BAM Zulassung D/BAM/0437/BK1 und D/BAM/0437/BK2, in symmetrisch offener und geschlossener Ausführung, gemäß neuer DIN 30.720-1 und entsprechend der aktuellen StZVO und den UVV.

Hergestellt aus Gütestahl S 235 JRG2 unter Anlegung strenger Qualitätsmaßstäbe.

Standardausführung:

Oberrahmen entsprechend den statischen Anforderungen aus starkem U-Profil mit zusätzlichen Eckversteifungen.

Die Seiten- und Stirnwände sowie der Boden sind ebenfalls mit soliden U- bzw. L-Profilen versteift. Die Auskippsseiten sind besonders stabil ausgeführt.

2 Scheuerleisten aus Flach 100 x 8 mm, **4 Aufhängebolzen** 1100/1700 mm (H/B) und mit 3fach-Kipplagern ausgestattet.

Offene Ausführung (BK 1):


mit Planenabdeckung, Entlüftung über ein Spezial-Kiemenblech.

Geschlossene Ausführung (BK 2):

mit 2 verstärkten, federentlasteten Deckeln (Federstäbe auswechsel- und nachstellbar), umlaufender Gummidichtung und Schraubverschlüssen, regengeschützter Entlüftung.

Allseitig mit einer bleifreien, schadstoffarmen Dickschicht-Grundierung versehen, außen zusätzlich lackiert im RAL-Farbtönen Ihrer Wahl.

UVV-Erstprüfung nach DGUV-Regel 114-010 mit Prüfplakette.

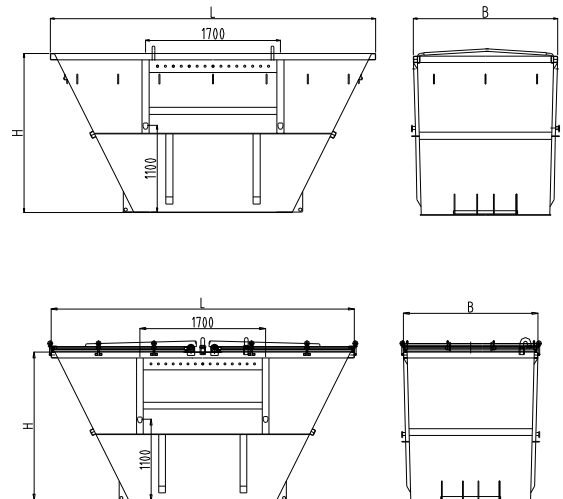

A. Bittner GmbH & Co. KG • Behälter- und Stahlbau • Fachgroßhandel
Kreisstraße 35 • 85410 Untermarchenbach

☎ 081 67 / 69 70-0 • 📠 081 67 / 69 70-66 • ✉ info@bita-container.de • 🌐 www.bita-container.de
 Änderung und Irrtum vorbehalten! Nachdruck verboten! (Stand: 5/19) Seite 30