

Unimogmulden

Typ	Inhalt ca. m ³	Länge ca. mm	Breite ca. mm	Höhe ca. mm	Gewicht ca. kg	Nutzlast ca. kg	Preis €
B-COM	4,5	3580	1410	1370	530	8000	auf Anfrage
B-CO	5	3520	1410	1250	480	8000	auf Anfrage
B-CPF	5,7	3520	1330	1250	780	8000	auf Anfrage
B-COH	8	4130	1530	1800	840	8000	auf Anfrage

Für Hochkipp-Anhängersystem, entsprechend der aktuellen StZVO und den UVV.

Hergestellt aus Gütestahl S 235 JRG2 unter Anlegung strenger Qualitätsmaßstäbe.

Standardausführung:

Oberrahmen entsprechend den statischen Anforderungen aus starkem U-Profil mit zusätzlichen Eckversteifungen.

Die Seiten- und Stirnwände sowie der Boden sind ebenfalls mit soliden U- bzw. L-Profilen versteift, mit stabilem Unterrahmen.

Seitlich 2 Lagerzapfen und stirnseitiger Aufnahme mit Sicherungen und Zentrierschienen.

B-COM 4,5 Konisch offene Mulde mit fester 45° Rückwand und stapelbar

B-CO 5 Konisch offene Mulde mit einer Pendelklappe, nicht stapelbar


B-CPF 5,7 Offene Mulde mit Flügeltüre, nicht stapelbar

B-COH 8 Konisch offene Mulde mit fester 45° Rückwand in UM 4,5 stapelbar und umlaufenden Planenhaken

Selbstverständlich auch mit Deckeln lieferbar!

Allseitig mit einer bleifreien, schadstoffarmen Dickschicht-Grundierung versehen, außen zusätzlich lackiert im RAL-Farbtönen Ihrer Wahl.

UVV-Erstprüfung nach DGUV-Regel 114-010 mit Prüfplakette.

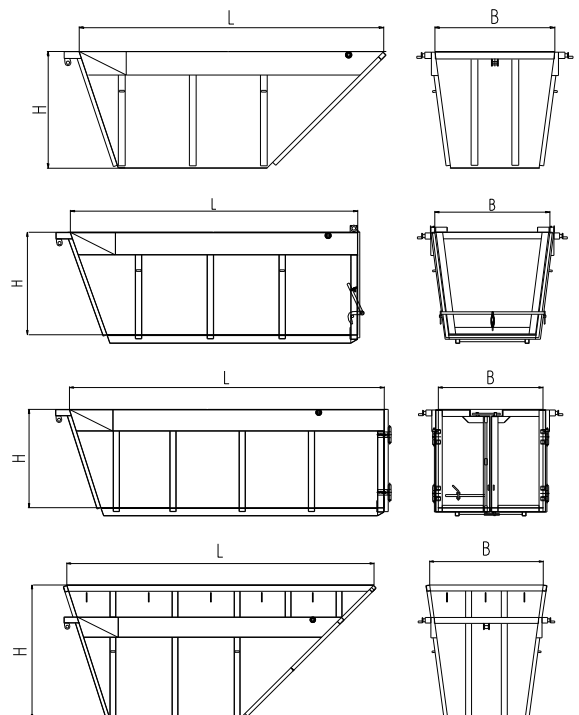

A. Bittner GmbH & Co. KG • Behälter- und Stahlbau • Fachgroßhandel
Kreisstraße 35 • 85410 Untermarchenbach

☎ 081 67 / 69 70-0 • 📠 081 67 / 69 70-66 • ✉ info@bita-container.de • 🌐 www.bita-container.de
 Änderung und Irrtum vorbehalten! Nachdruck verboten! (Stand: 5/19) Seite 29