

Großraumcontainer / Classic



- ✓ Aussteifungen alle voll ausgeschweißt
- ✓ Geschmiedeter Aufzugsbügel und Verriegelungsteile aus S355J2
- ✓ Aufstiegsleiter ab 1250 mm Innenhöhe
- ✓ Verstärkung zusätzlich im Abrollbereich
- ✓ Allseitig mit einer bleifreien, schadstoffarmen Dickschicht-Grundierung versehen, außen zusätzlich lackiert im RAL-Farbtönen Ihrer Wahl
- ✓ UUV-Erstprüfung nach DGUV-Regel 114-010 mit Prüfplakette
- ✓ Oberrahmen aus Rechteckrohr 120/80 ohne scharfen Kanten, gratfrei
- ✓ Umlaufende Planenhaken
- ✓ S-Haken versenkt
- ✓ Türverschluß nach UUV
- ✓ nachstellbare Zentralverriegelung
- ✓ schwere, abschmierbare, geschmiedete Scharniere
- ✓ stabile Laufrollen mit Gleitlager, abschmier- und auswechselbar
- ✓ Verwendung von Gütestählen
- ✓ Einsatz geprüfter Schweißer bei tragenden Teilen



„bita“-Abrollcontainer für Hakensysteme, in offener und geschlossener Ausführung, entsprechend der aktuellen StZVO und den UUV.

„Typ S“ (Nutzlast ca. 12.000 kg), Boden 5 mm, Seiten und Türen 3 mm Blech und einem seitlichen Spantenabstand von ca. 665 mm aus U 80 / 50 – Profilen, aus Gütestahl S 235 JRG2.

Unterrahmen nach DIN 30722 mit 2 abschmier- und auswechselbaren Laufrollen, Lasthaken und Verriegelungsösen für Hakensysteme, im Überrollbereich verstärkt. Unterbau mit U-Profilen für eine optimale Verwindungsfreiheit versteift. Hochwertiger Aufbau und Oberrahmen aus stabilem Rechteckrohr. Mit 2-flügeliger Hecktüre, geschmiedeten Türscharnieren, Verschlusshaken und Zentralverriegelung mit Übertotpunktspanner gemäß UUV. Umlaufend Planenhaken mit Seilführung bei den offenen Ausführungen, Aufstiegsleiter ab 1250 mm Innenhöhe.

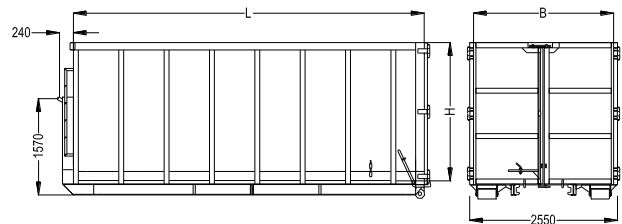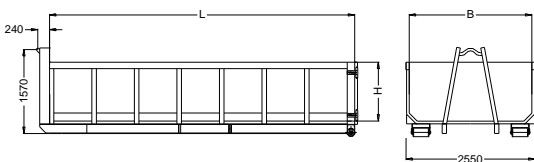

A. Bittner GmbH & Co. KG • Behälter- und Stahlbau • Fachgroßhandel
Kreisstraße 35 • 85410 Untermarchenbach

☎ 081 67 / 69 70-0 • 📠 081 67 / 69 70-66 • ✉ info@bita-container.de • 🌐 www.bita-container.de
 Änderung und Irrtum vorbehalten! Nachdruck verboten! (Stand: 5/19)