

Abroll-Unterrahmen

| Typ | Länge ca. mm | Breite ca. mm | Höhe ca. mm | Gewicht ca. kg | Nutzlast ca. kg | Preis € |
|----------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| AR-UR 50 | 5000 | 2300 | 1570 | 500 | 6000 | Auf Anfrage |
| AR-UR 55 | 5500 | 2300 | 1570 | 550 | 6000 | Auf Anfrage |
| AR-UR 60 | 6000 | 2300 | 1570 | 620 | 6000 | Auf Anfrage |
| AR-UR 65 | 6500 | 2300 | 1570 | 680 | 6000 | Auf Anfrage |
| AR-UR 70 | 7000 | 2300 | 1570 | 740 | 6000 | Auf Anfrage |

Für alle Haken- und Seilsysteme, entsprechend der aktuellen StZVO und den UVV.

Hergestellt aus Gütestahl S 235 JRG2 in Massivbauweise unter Anlegung strenger Qualitätsmaßstäbe.

Standardausführung:

Unterrahmen nach DIN 30722 aus I 180 mit 2 abschmier- und auswechselbaren Laufrollen, 1 stabiler Lasthaken, 2 Verriegelungsösen.


Der Rahmen ist im Überrollbereich zusätzlich verstärkt und bietet daher ein hohes Maß an Stabilität.

Sonderausstattungen gegen Mehrpreis, wie z.B.:

- Schwerlastausführung aus U 220 lieferbar
- City-Ausführungen

Allseitig mit einer bleifreien, schadstoffarmen Dickschicht-Grundierung versehen und zusätzlich lackiert im RAL-Farbtönen Ihrer Wahl.

UVV-Erstprüfung nach DGUV-Regel 114-010 mit Prüfplakette.

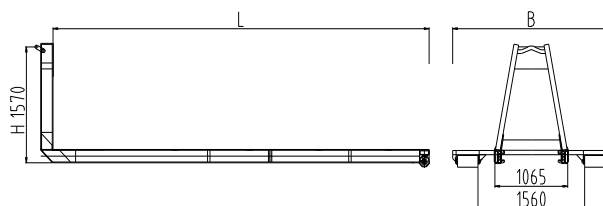

**A. Bittner GmbH & Co. KG • Behälter- und Stahlbau • Fachgroßhandel
Kreisstraße 35 • 85410 Untermarchenbach**

☎ 081 67 / 69 70-0 • 📠 081 67 / 69 70-66 • ✉ info@bita-container.de • 🌐 www.bita-container.de
Änderung und Irrtum vorbehalten! Nachdruck verboten! (Stand: 1/20) Seite 11