

Abroll-Unterrahmen

Typ	Länge ca. mm	Breite ca. mm	Höhe ca. mm	Gewicht ca. kg	Nutzlast ca. kg	Preis €
AR-UR 50	5000	2300	1570	500	6000	1440.-
AR-UR 55	5500	2300	1570	550	6000	1485.-
AR-UR 60	6000	2300	1570	620	6000	1520.-
AR-UR 65	6500	2300	1570	680	6000	1575.-
AR-UR 70	7000	2300	1570	740	6000	1620.-

Für alle Haken- und Seilsysteme, entsprechend der aktuellen StZVO und den UVV.

Hergestellt aus Gütestahl S 235 JRG2 in Massivbauweise unter Anlegung strenger Qualitätsmaßstäbe.

Standardausführung:

Unterrahmen nach DIN 30722 aus I 180 mit 2 abschmier- und auswechselbaren Laufrollen, 1 stabiler Lasthaken, 2 Verriegelungsösen.


Der Rahmen ist im Überrollbereich zusätzlich verstärkt und bietet daher ein hohes Maß an Stabilität.

Sonderausstattungen gegen Mehrpreis, wie z.B.:

- Schwerlastausführung aus U 220 lieferbar: **auf Anfrage**
- City-Ausführungen: **auf Anfrage**

Allseitig mit einer bleifreien, schadstoffarmen Dickschicht-Grundierung versehen und zusätzlich lackiert im RAL-Farbtönen Ihrer Wahl.

UVV-Erstprüfung nach DGUV-Regel 114-010 mit Prüfplakette.

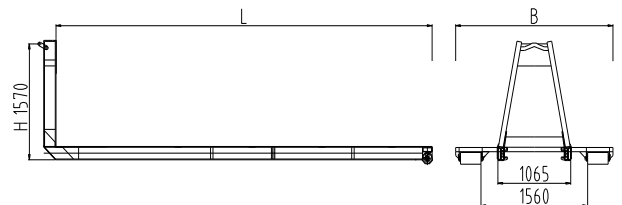

A. Bittner GmbH & Co. KG • Behälter- und Stahlbau • Fachgroßhandel
Kreisstraße 35 • 85410 Untermarchenbach

☎ 081 67 / 69 70-0 • 📠 081 67 / 69 70-66 • ✉ info@bita-container.de • 🌐 www.bita-container.de
 Änderung und Irrtum vorbehalten! Nachdruck verboten! (Stand: 1/20) Seite 11