

Kranbare Absetzmulden

Typ	Inhalt ca. m ³	Länge ca. mm	Breite ca. mm	Höhe ca. mm	Gewicht ca. kg	Nutzlast ca. kg	Preis €
SOK	5,5	3350	1820	1250	690	10000	Auf Anfrage
SOK	7	3600	1820	1500	840	10000	Auf Anfrage
SOK	10	4200	1820	1900	1080	10000	Auf Anfrage

Für Absetzkippersysteme und Kranbetrieb, symmetrisch offene Ausführung, stapelbar, entsprechend der aktuellen StZVO und den UVV.

Hergestellt aus Gütestahl S 235 JRG2 unter Anlegung strenger Qualitätsmaßstäbe.

Standardausführung:

Oberrahmen entsprechend den statischen Anforderungen aus starkem U-Profil mit zugelassenen Ringböcken und zusätzlichen Versteifungen für doppelte bzw. dreifache Sicherheit. Nutzlast ca. 10.000 kg (mit CE-Prüfzeichen). Die Seiten- und Stirnwände sowie der Boden sind ebenfalls mit soliden U- bzw. L-Profilen versteift, für eine optimale Lastaufnahme und Stabilität.


2 Scheuerleisten aus Flach 100 x 8 mm, **4 Aufhängebolzen** 900/1100 mm (H/B) oder ab 10 m³ wahlweise 1100/1700 mm (H/B), **4 Ringböcke**, **2 Kipplager (einfach)**, **Planenhaken**, auf Wunsch mit / ohne **Wasserablauflöcher**.

Sonderausstattungen gegen Mehrpreis, wie z.B.

- beidseitiges 3fach Kipplager und Zurrleisten nach neuer DIN 30720-1
- 3fach Kipplager
- Warnmarkierung

Allseitig mit einer bleifreien, schadstoffarmen Dickschicht-Grundierung versehen, außen zusätzlich lackiert im RAL-Farbton Ihrer Wahl.

UVV-Erstprüfung nach DGUV-Regel 114-010 mit Prüfplakette.

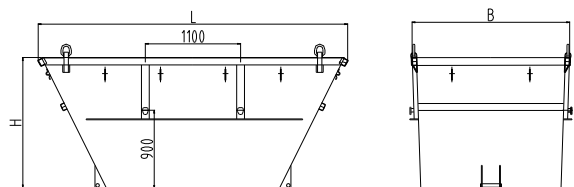

A. Bittner GmbH & Co. KG • Behälter- und Stahlbau • Fachgroßhandel
Kreisstraße 35 • 85410 Untermarchenbach

☎ 081 67 / 69 70-0 • 📠 081 67 / 69 70-66 • ✉ info@bita-container.de • 🌐 www.bita-container.de
 Änderung und Irrtum vorbehalten! Nachdruck verboten! (Stand: 5/19) Seite 19